דבק נרות




נתונים טכנים

בסיס	PUR
צמיגות 140מעלות	60,000
זמן התקשות	3 ימים (תלוי בטמפ' / הלחות בסביבית ההדבקה)
טמפ' יישום	140°-160°
מהירות הזנה	10-40
ניקוי	DUDICLEAR G
אחסון	12 חודשים
צבעים	לבן / שקוף

אריזה - נרות 20 ק"ג / 2 ק"ג

דבק נרות - Duditerm PU 152

192.07.000 | דבק נרות שקוף (PUR 152/5 (1.8
192.07.001 | דבק נרות שקוף 20 ק"ג PUR 152/5
192.07.002 | דבק נרות לבן 2 ק"ג PUR 152/5/06
192.07.003 | דבק נרות לבן 20 ק"ג PUR 152/5/07

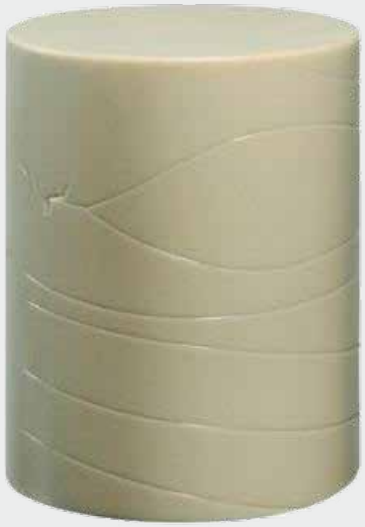

מאפיינים

- דבק חם פוליארוטני ריאקטיבי להדבקת קנטים (pvr)
- בעל חוזק הדבקה ראשוני גבוה
- התאמה רחבה למגוון קנטים
- עמידות גבוה לחום , לחות וממסים

דבק נרות




נתונים טכנים

בסיס	PUR
צפיפות	1.3
טמפ' ריכוך	70°
צמיגות 140 מעלות	65,000
טמפ' יישום	130°-160°
מהירות הזנה	10-60
זמן התקשות	3-5 ימים
זמן התקשות המיירבי מושפע מהלחות והטמפ' הסביבתית	לבן / שקוף

אחסנה - יש לאחסן במקומות יבשים
תוקף - 12 חודשים במצב אריזה סגורה

אריזה - נרות 20 ק"ג / 2 ק"ג

צבעים: לבן/שקוף

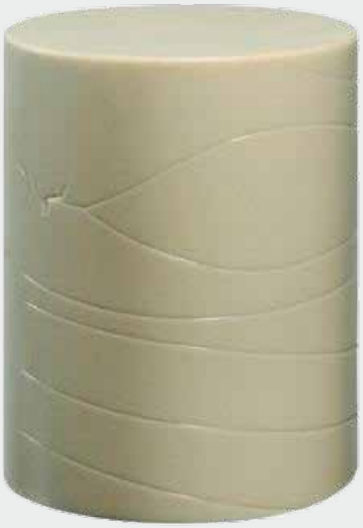

דבק נרות Duditerm PU -130

192.07.004 | דבק נרות שקוף 2 ק"ג PUR 130
192.07.005 | דבק נרות שקוף 20 ק"ג PUR 130
192.07.006 | דבק נרות שקוף 2 ק"ג PUR 130/05
192.07.007 | דבק נרות שקוף 20 ק"ג PUR 130/05

מאפיינים

- דבק חם PUR להדבקת מגוון רחב של קנטים ומאופיין
- ביישום מתקדם המפחית צורך בעיבוד לאחר ההדבקה
- חוזק הדבקה ראשוני גבוה מאד
- עמידות גבוה מאד לחום, לחות וממיסים

*ניקוי - במקרה של עצירת עבודה מומלץ לנקות את חלקי יחידת ההדבקה בחומרי ניקוי של דורנטה.

אלבגינו שיווק וסחר בע"מ
רח' השקד 3, א.ת. חבל מודיעין www.albagino.co.il
03-9773105 052-5205755 info@albagino.co.il

דבק גרגירים



נתונים טכנים

בסיס חומר	EVA
צורת אספקה	שק גרגרים 25 ק"ג
נקודת ריתוך	105°
צמיגות 180 מעלות	150,000
בגוון טבעי 200 מעלות	83,000
בגוון לבן 200 מעלות	88,000
מהירות הזנה	10

אחסנה ותוקף - יש לאחסן במקום יבש וקריר 24 חודשים



Duditerm 500 - דבק EV חם להדבקת קנטים - נאנו

192.04.004 | דבק גרגירים לקנטים - DT 500 למכונה מהירה (נאנו)

מאפיינים

- דבק חם מסוג EVA נאנו שקוף, המתאים להדבקת סוגים נרחבים של קנטים: PVC, ABS ועוד
- עמידות גבוה לחום
- חוזק הדבקה גבוה מאד
- קו הדבקה שקוף
- גוונים - שקוף נאנו / לבן

דבק גרגירים

Duditerm 580 - דבק EV חם להדבקת קנטים

192.04.008 | דבק גרגירים לקנטים - DT 580/05 למכונה מהירה 25 ק"ג
192.05.000 | דבק גרגירים לקנטים - DT 580 למכונה מהירה 25 ק"ג

מאפיינים

• דבק חם מסוג EVA המתאים להדבקת סוגים נרחבים של קנטים כגון: PVC, ABS, פוליאסטר, למינציה, נייר ופורמייקה
מתאים לשימוש במכונות קנטים אוטומטית ומרכזי עיבוד (BAZ)

צמיגות צבע לבן

לבן 200 מעלות	75,000-95,000
נקודת חיכוך	102-112 מעלות

טמפרטורה יישום	200-220 מעלות
מהירות הזנה	10

נתונים טכנים

בסיס חומר	EVA
צורת אספקה	שק גרגרים 25 ק"ג
צפיפות	1.1 גרם / סמק
צמיגות 180 מעלות	15,500
צמיגות 200 מעלות	70,000-90,000

אחסנה - יש לאחסן במקום יבש וקריר
תוקף - במקום יבש וקריר 24 חודשים
גוונים - לבן / שקוף



Duditerm 544 - דבק EV חם להדבקת קנטים

192.04.002 | דבק גרגירים לקנטים - DT 544 למכונה מהירה 25 ק"ג
192.04.003 | דבק גרגירים לקנטים - DT 544/05 למכונה מהירה 25 ק"ג

מאפיינים

דבק חם מסוג EVA המתאים להדבקת
סוגים נרחבים של קנטים כגון:
פורניר, למינציה, נייר, פוליאסטר,
PVC ,ABS

נתונים טכנים

בסיס חומר	EVA
צורת אספקה	שק גרגרים 25 ק"ג
צפיפות	1.3 גר'
טמפ' ריכוך	99°-109°
צמיגות ב 200 מעלות	90,000-120,000
טמפ' יישום	200-220 מעלות
מהירות הזנה	10
זמן פתיחה	6 שניות
זמן התיצבות	4 שניות

צבע: לבן / שקוף

אחסנה ותוקף - יש לאחסן במקום יבש וקריר 24 חודשים
גוונים - לבן / שקוף