
קבוצת אלבגינו
פתרונות מעוצבים לעולם העץ

הוראות הרכבה

דלתות הזזה דיסקברי - 01238 – G60765


הוראות הרכבה לגלגל עליון + בולם

טריקה שקטה - צד ימין

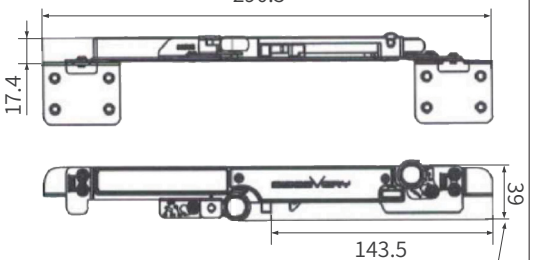


(זמין במידות כיוונן 39 / 37.5 / 36 / 35 מ"מ)

התקן הפעלה – (2 חלקים)




טריקה שקטה - צד שמאל

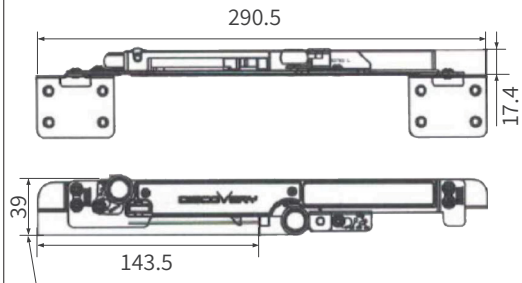

(זמין במידות כיוונן 39 / 37.5 / 36 / 35 מ"מ)


הוראות הרכבה לסט גלגלים עליון + תחתון

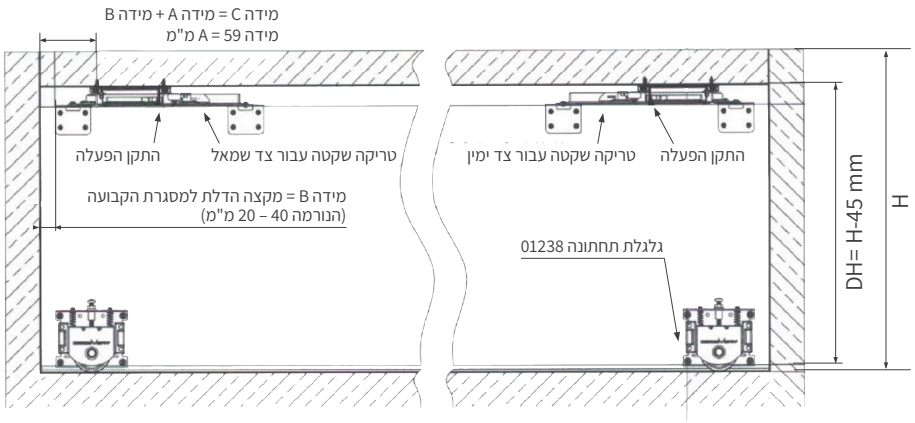


יש לבדוק ולכוון את המידה המתאימה על פי מידת המסילה, המקובל הוא 39 מ"מ.



יש לקבע את הטריקה השקטה אל המיקום המתאים (הנורמה 40 - 20 מ"מ)

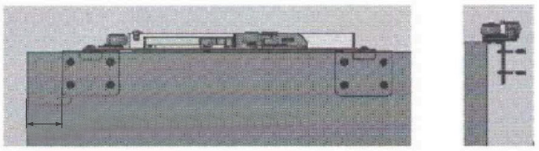

יש לקבע את הגלגלת התחתונה אל המיקום המתאים. לאחר התקנת הגלגלת התחתונה יש לכוון את הגלגלת התחתונה על מנת לשמור על הכח הנגדי של הדלת




התקנת התקן ההפעלה

שיטה 1: מידה C = מידה A + מידה B


שיטה 2: הניחו את התקן ההפעלה ישירות אל תוך המסילה. סגרו את הדלת עד הסוף ואז פתחו את הדלת. בדקו את מיקום התקן ההפעלה, באם אינו זז מקומו במהלך פתיחת הדלת ואז קבעו את ההתקן ישירות במקומו.




שיטה 1




שיטה 2
הניחו את התקן ההפעלה ישירות אל תוך המסילה



סגרו את הדלת עד הסוף




בטרם פתיחת הדלת יש לבדוק את מיקום התקן ההפעלה ולסמן את המקום




ואז...פתחו את הדלת

יש לבדוק את מיקום התקן ההפעלה


אם הוא אינו זז ממקומו יש לקבע אותו בעזרת ברגים ישירות במקומו



אם הוא זז ממקומו, יש להחליק אותו אל המיקום אשר סומן ואז לקבע אותו בעזרת הברגים במקומו



יש לכוון את התקן ההפעלה תוך הזזתו כלפי מעלה וכלפי מטה, אל מיקום מתאים (יש לשמור על רכיב הפלסטיק האמור לפגוש את הגלגלת) כוונו את התקן ההפעלה על ידי הזזתו כלפי מעלה ומטה





יש לשמור על רכיב הפלסטיק האמור לפגוש את הגלגלת

אלבגינו שיווק וסחר
רח' השקד 3, א.ת. חבל מודיעין, טל': 03-9773105, פקס: 03-9730617
www.albagino.co.il