



הוראות התקנה למנגנון דלת מתקפלת

1 פירוט חלקים

שם מוצר	Components name	תמונה	QTY
מנגנון החלקה דלת מתקפלת (עם מוביל תחתון)	מוביל עליון		1
	כנף		2+2
	שבלונת כנפיים		1
	בורג עץ		16
	כיסוי למסילה עליונה		1
מסילה	מסילה עליונה		1


שם מוצר	Components name	תמונה	QTY
מנגנון החלקה דלת מתקפלת (עם מוביל תחתון)	מוביל עליון		1
	מוביל תחתון		1
	כנף		4+4
	שבלונת כנפיים		1
	בורג עץ	 M4X15.5	30
	כיסוי למסילה עליונה		1
מסילה	מסילה עליונה		1
	מסילה תחתונה		1

2 פירוט דרישות והערות


הערות:

1. D=65+T+X
X גובה טווח שקיעה לוח עליון
T עובי לוח עליון

2. X גובה טווח שקיעה
בלי לחיצה X=0 mm
עם לחיצה אחת X=25 mm

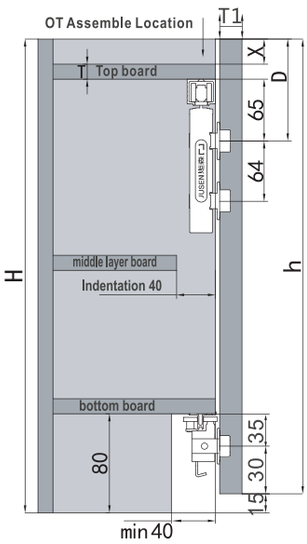

3 פירוט דרישות




1. גובה דלת: h=H-15
ארון: 700mm≤h≤1200mm
ללא מוביל תחתון: OT1.5
ארון גבוה: 1200mm≤h≤2400mm
עם מוביל תחתון: OT plus 2.0


2. רוחב דלת: 350mm≤W≤550mm

3. עובי דלת: 16mm≤T1≤25mm

ארון גבוה

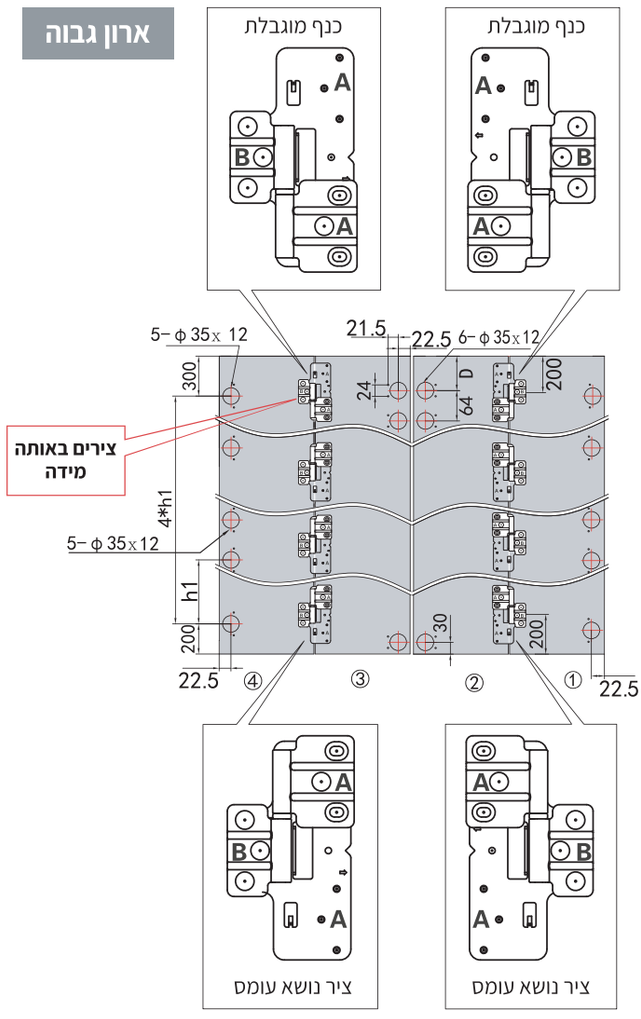


ארון

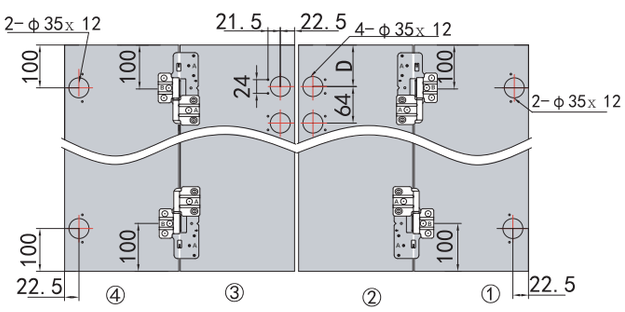


קבוצת אלבגינו
פרזול • צבעים • בדים • לטש
אלבגינו שיווק וסחר בע"מ
רח' השקד 3, א.ת. חבל מודיעין | www.albagino.co.il | טל': 03-9773105 | פקס': 03-9794290

4 הוראות התקנה לדלת מתקפלת (מסילה)


1-1. התקנת מסילה תחתונה דרך 1
הנח את המסילה התחתונה מתחת ללוח התחתון

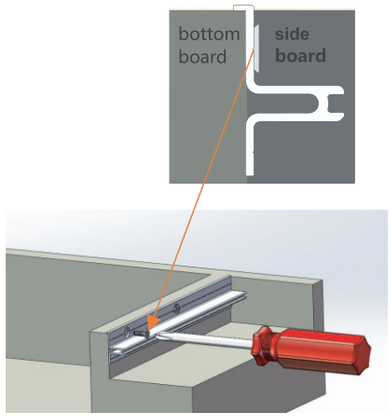


2-1. התקנת מסילה תחתונה דרך 2
יישר את הארון והשתמש בשבלונה לקדוח 5 חור בתוך בורג מסילה תחתונה

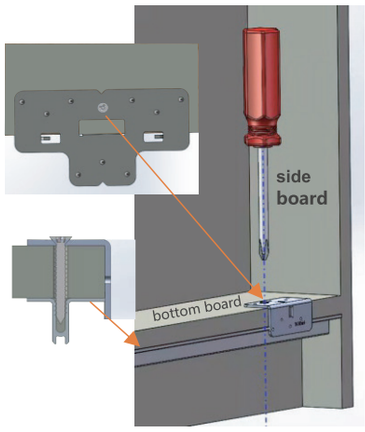

2. הסר את הכנף של המוביל העליון




3. הכנס את המוביל העליון לתוך המסילה העליונה מופנה למול צד החריץ הברג היטב והדבק את כיסוי המסילה




5 הוראות הרכבת דלת עם מערכת הזזה מתקפלת


1. השתמש בשבלונה כדי לסמן את הדלת




2. הרכב מוביל כנף עליון ותחתון, הרכב כנפים A/B, בסיום הרכב את את הציר הגדול GL

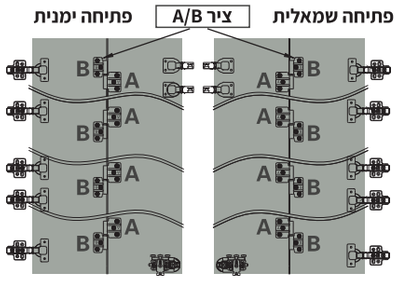


3. הסר כנף B, חבר את הדלת ללוח הצד השמאלי של הארון

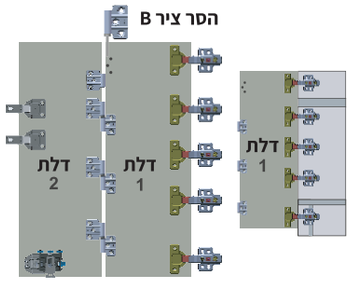


4. חבק דלת 2 ל 1 הרכב ציר B כמו בתמונה 1

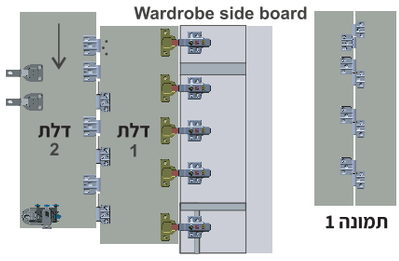

5. חבק היטב את המוביל העליון ושים עליו את הכיסוי

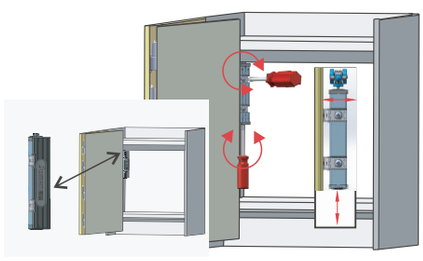



6. הצמד את המוביל התחתון למסילה התחתונה

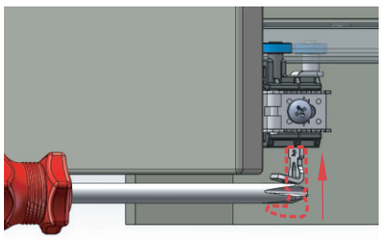

6 פרטי מוביל תחתון


מוביל תחתון שמאלי (יש לכוון את הכנף כפי להרכיב)	מוביל ימין תחתון (מצב הגעה מהמפעל)






7 התאמה עם OT

לפי מערכת OT מקם את המערכת בקצה העליון של הארון וכוון את הדלת עד שתעבוד חלק



ארון שמתאים ל OT Plus 2.0



ארון שמתאים ל OT1.5