
מערכת פתיחה בלחיצה אחת וטריקה שקטה
מדריך למשתמש

שימו לב:

1. לפני השימוש במוצר אנא קראו את הוראות ההפעלה והתפעול לפי הדרך הנכונה.
2. במקרה של חריגה בתהליך השימוש התייעץ עם איש ההתקנה המקצוע או היצרן לעזרה.
3. חל איסור לפרק את המוצר על ידי אדם לא מקצועי. פירוק לא מורשה של המוצר יכול לגרום לפציעה.
4. חברתנו לא תיהיה באחריות לכל חריגה או תאונה שתגרם כתוצאה מאי הפעלה לפי ההוראות.


מערכת פתיחה בלחיצה אחת וטריקה שקטה מותאמת לגודל הדלת

	גרסה קלה	גרסה כבדה	גרסה כבדה במיוחד
max!	≤ 7.5 Kg	≤ 20 Kg	≤ 25 Kg
H	≤ 700mm	≤ 2200mm	≤ 2800mm
W	≤ 600mm	≤ 600mm	≤ 600mm
	≤ 110°		



כמות הצירים בהתאם לדלת

כמות הצירים תלויה רוחב, גובה ומשקל הדלת היעזר באיור התייחסות לתישוב

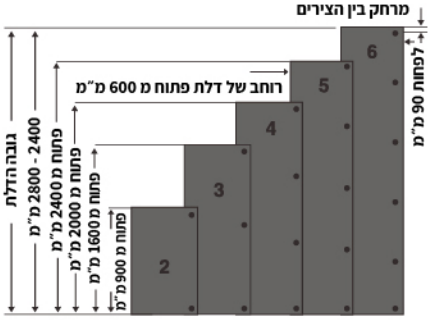


---

1 בדוק האם סט החלקים שברשימה קיימים, קרא בעיון יפעל לפי תוכן תוויות האזהרה

כמות	שרטוט	שם החלק
1		החלק העיקרי OT
1		החלק המוביל
4		בורג עץ M4x16


כמות	שרטוט	שם החלק
2		בורג עץ ראש עגול M4x14
2		כיסוי מפעיל
2		כיסוי בורג ציר הרכבה
2		שבלונה

2 הוצא את החלק העיקרי של המנגנון OT משוך את התופסן לאחור ושמור אותו בכיוון זה ולאחר מכן הסר את תושבת ההרכבה OT




---

3 התקן את הציר התואם וכוון את הדלת שתיפתח ותיסגר בצורה חלקה (מרווח לדלת קלה ≤ 2 מ"מ, מרווח לדלת כבדה ≤ 3 מ"מ)

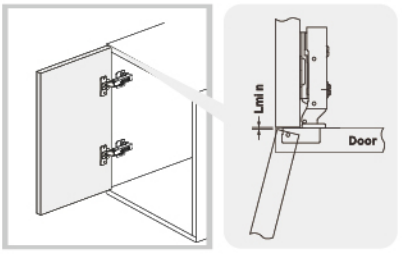




L = רווח בין הדלת ללוח

4 הרכב את התושבת על הפלטה העליונה של הארון כשהחץ פונה כלפי חוץ וקבע אותה באמצאות 3 ברגי M4 עם ראש שקוע. פרמטרי ההתקנה הן כדלקמן (או נקב חורים לפי השבלונה)




נתוני התקנה כמפורט להלן:

הערה: T הוא עובי פנל הדלת


חיבור מלא תופסן מנגנון		
צדי = חצי תופסן מנגנון		
הכנס תופסן מנגנון		

קבוצת אלבגינו
פרזול • צבעים • בדים • לטש
אלבגינו שיווק וסחר בע"מ
רח' השקד 3, א.ת. חבל מודיעין | www.albagino.co.il | טל': 03-9773105 | פקס': 03-9794290


5 התקן את הגוף העיקרי של תושבת המנגנון והדק את נקודת החיבור על הגוף הראשי בהתאם לנקודת ההידוק על תושבת ההרכבה

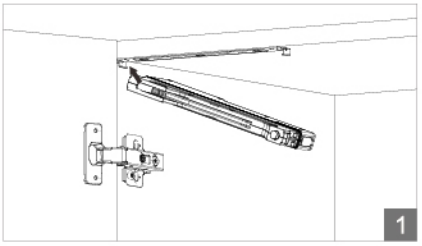

הדק את הצד השני של הגוף העיקרי למעלה לתוך הצד השני של תושבת ההרכבה לצורך ניתוק

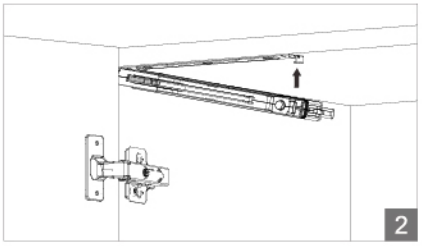

הזז את התופסן מאחור לחזית

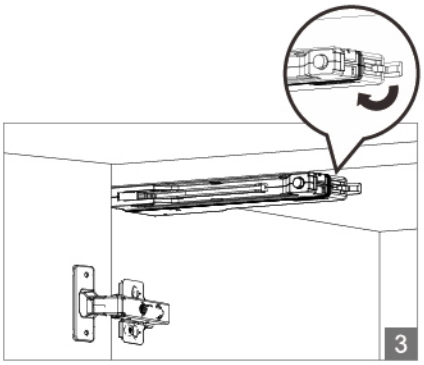


---

6 התקן את המוביל על לוח הדלת לפי הטבלה מימון או סמן לפי השבלונה

שינויים לפי מיקום הכיסוי - L ו K בהתייחסות לנתוני הטבלה

H=T+9+h, (T - עובי הלוח העליון), (h - הפרש בין החלק העליון של לוח הדלת והחלק העליון של הלוח העליון)

אם ההפרש הוא 0 אז h=0, אם לוח הדלת גבוה יותר אז h הוא מספר חיובי, אם לוח הדלת נמוך יותר אז h הוא מספר שלילי

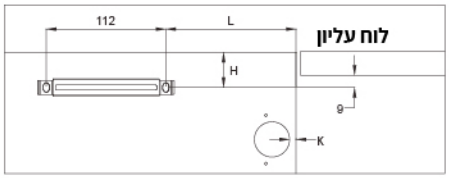

מידה התקנה כמתואר בטבלה


כיסוי / L / K	16	17	18	19	20
3	76	77	78	79	80
4	77	78	79	80	81
5	78	79	80	81	82

7 שחרר את הלחצן עד שהוא פתוח לחלוטין

בדוק האם המוביל מקביל ללחצן


לפי הטבלה הרכב בורג ראש עגול M4x14 לתוך לוח העץ לשם התקנה

(בעת התקנה המוליך התייחס למדבקת האזהרה בהתאם)

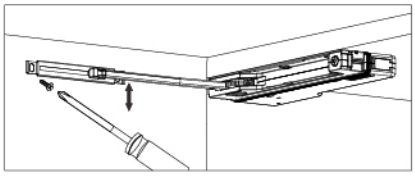


---

8 הנח את קצה המוט בתוך המוביל ודחוף את המחליק למצב נעילה כפי שמוצג בתמונה

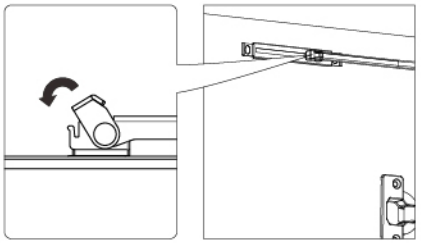


9 דחוף את כיסוי המוביל לתוך המסילה תוך מעקב אחרי חץ כיוון ההתקנה

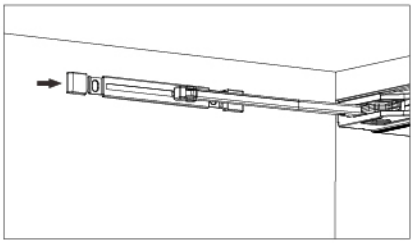

10 פתח וסגור את מנגנון ה OT מספר פעמים ובדוק האם התפקוד תקין

(ניתן להתאים את הרגישות ומרווח הדלת על ידי הבורג המהדק)

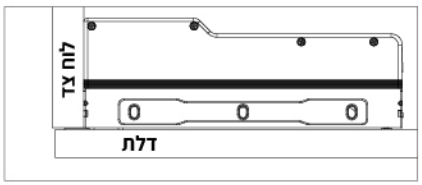

---

11 לאחר אישור שהתפקוד תקין הדק את הבורג בסיבוב אחד לאחר מכן דחוף את כיסוי הבורג על ידי הולכתו בכיוון החץ לכיסוי הבורג

